

# PLASTE INTERIEURES

GRANDE  
FINESSE

Enduit, lisse et couvrir de petites fissures et des dommages.

Finition fine, durable et blanc de haute qualité.

Séchage rapide, une bonne adhérence, pas de retrait.



## Description et utilisations du produit


Poudre de mastics, conçu pour réparer des dommages mineurs plâtrage, le lissage et couvrir les fissures dans les revêtements et les plafonds à l'intérieur.

Il offre une finition fine, dure et de haute qualité, et peut être appliquée sur le plâtre, plaques de plâtre, les peintures, le ciment, le béton et d'autres de même nature.

Il est également recommandé l'utilisation pour le lissage et le nivellement des murs après le retrait du papier peint. Facile à préparer. Application à la taloche sans difficultés. Ponçage rapide et facile. Bonne adhérence.

### 'Réparation de petits dommages'

Merci à sa taille de particules fines et un séchage rapide, fournit un moyen simple et ponçage avec baisse zéro. Réduit l'absorption du support et économise de la peinture.

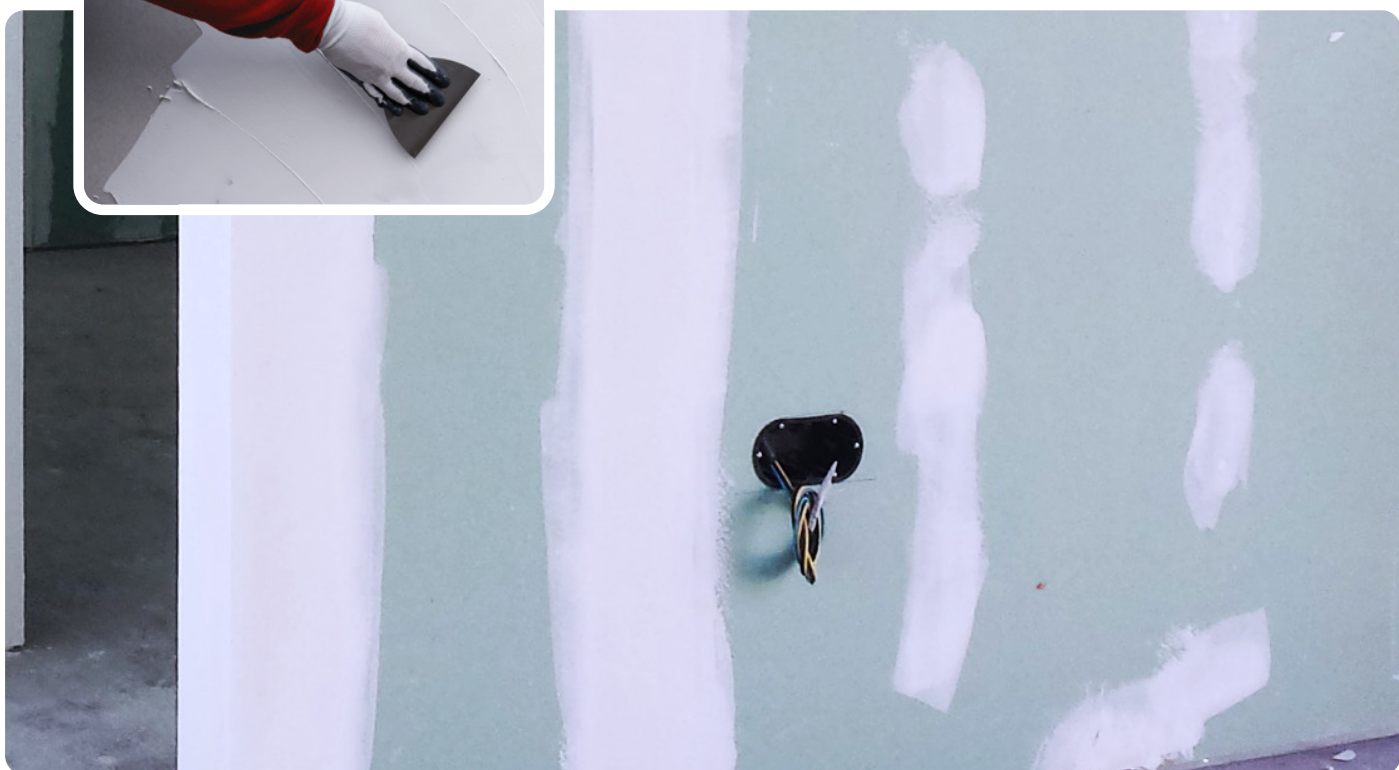

## Mode d'emploi

---

- 1 Réparer et nettoyer le support.
- 2 De l'eau à ajouter 0,600 litres / sac 1,5 kg
- 3 Application manuelle.
- 4 Temps de travail 6 heures.
- 5 Nettoyer les outils avec de l'eau.

## Recommandations

---

Ne pas utiliser à basses températures.

Appliquer un primaire sur les supports très absorbants.

Protéger les parties métalliques avec primaire anticorrosif.

Gâcher afin d'obtenir une pâte légère et consistante d'utilisation immédiate.

Appliquer avec une taloche ou une spatule d'acier inoxydable.

Ne pas appliquer sur des supports humides en permanence.

## Caractéristiques

---

Finition fine de couleur blanche

Temps de séchage 2 - 4 h par mm.

Conservation 1 ans dans des conditions normales.

## Performance

---

Il varie en fonction du type d'application.

Consommation théorique +/- 1,0 kg / m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.

## Conditionnement

---

Sac en polypropylène à l'intérieur de 1,5 kg dans seau en plastique et palettes avec 160 seaux (240 kg).

Sac en polypropylène à l'intérieur de 4,5 kg (3 x 1,5 kg) dans seau en plastique et palettes avec 105 seaux (472,5 kg).

## Conseils de prudence

---

**P102** Tenir hors de portée des enfants.

**P260** Ne pas respirer les poussières.

**P262** Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

**P280** Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.