


# GECOL Nivelante 5



Mortier auto-nivelant, séchage rapide, pour le lissage et le nivellement de revêtements de sol.

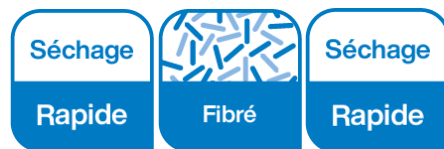

Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentées en fonction de la méthode de fabrication, sur une échelle de classe allant de A+ (les moins émissives) à C (les plus émissives).

Résistances mécaniques élevées.

Excellente finition et planimétrie.

Mortier auto-nivelant jusqu'à 10 mm.

Mise en service rapide.

Conçu pour héberger tous les types de pavements légers.



## Usage



## Qualité

Technologie  
**AU QUARTZ**

## Normes



## Exigences de mise en oeuvre

- Les indications d'utilisation se réfèrent, le cas échéant, selon nos tests et connaissances et ne libèrent pas le consommateur de l'étude et de la vérification du produit pour son usage spécifique.
- Autres utilisations ou autres applications non décrites dans ladite norme ne seront pas prises en compte dans la garantie du produit.
- Avant d'utiliser ce produit, nous vous recommandons de consulter le manuel d'utilisation.
- Les données fournies dans cette documentation technique ont été obtenues dans des conditions normalisées de laboratoire, elles peuvent donc varier en fonction de la mise en œuvre et des conditions environnementales particulières qui échappent à notre contrôle.
- Le marquage de ce produit est fixé conformément aux dispositions établies dans la **Norme UNE EN 13813** et exclusivement dans les conditions qu'il indique pour l'analyse technique et la vérification continue de la régularité du produit.
- **GECOL** garantit le parfait comportement de ses produits auxiliaires dans les situations indiquées. Les matériaux d'autres marques ou les situations non décrites peuvent affecter les propriétés physiques et esthétiques de nos produits.

## Champs d'application

---

Sert pour la réparation et le nivellement de planchers intérieurs tant sur des supports neufs que sur d'autres déjà existants jusqu'à une épaisseur de 5 mm.

Nivellement et lissage de planchers avant la pose de revêtements de toute sorte (céramique, bois, linoléum, etc.)

qui requièrent une résistance mécanique élevée et une finition fine.

Utile pour le nivellement sur supports de béton, de mortier, de carreaux, de céramique, de pierre naturelle, etc.

## Mode d'emploi

---

### 1\_Recommandations préalables

---

- On ne l'appliquera pas en plein soleil ou si on prévoit du gel.
- On ne doit pas gâcher à nouveau avec plus d'eau les restes de produit qui aurait commencé leur durcissement, car cela provoquerait une diminution des propriétés du mortier.
- On doit respecter les joints de dilatation ou de fractionnement à tous les 25 m<sup>2</sup> tout comme les joints périphériques et structuraux.

Dans tous les cas, on doit remplir avec des mastics élastiques du genre **G#color Elastic-MS**.

- On ne doit pas ajouter d'eau durant la finition superficielle, car cela pourrait provoquer des fissures et une décoloration de la finition.
- On n'ajoutera pas de ciment, de sable ni d'autres substances qui peuvent affecter les propriétés du matériel.
- En cas de doute, veuillez consulter notre Service technique.

### 2\_Préparation du support

---

- Règle générale, tous les supports doivent : être résistants, propres, stables et rugueux, avoir un certain degré d'absorption et d'humidité et avoir parfaitement pris.
- On nettoiera le support pour éliminer les restes de poussière, de saleté, etc.
- Au besoin, le substrat devra être traité mécaniquement par abrasion mécanique ou par grenailage.
- On humidifiera préalablement les supports jusqu'à saturation en commençant par appliquer le produit lorsque les surfaces deviennent mates.
- Sur des supports absorbants ou désagrégeables :  
On appliquera sur un fond sec une couche de **GECOL Primer-TP** diluée dans une proportion 1:3 (1 litre de **GECOL Primer-TP** et 3 litres d'eau).

Dans les cas de supports très absorbants, on appliquera une autre couche de **GECOL Primer-TP**, diluée dans l'eau dans une proportion 1:3, lorsque la première couche est sèche au toucher.

On laissera sécher la couche d'apprêt entre 3 et 24 heures avant d'appliquer le mortier **GECOL Nivelante 5**.

En cas de doute, nous recommandons de faire un test préalable.

Un support est considéré comme étant très absorbant lorsqu'une goutte d'eau est absorbée par ce dernier en moins d'une minute. (On ne doit pas verser directement l'apprêt sur le sol, on évitera des retenues de l'apprêt à la surface et on s'assurera qu'il ne se forme pas de pellicule superficielle.)

- Sur des supports à faible ou sans absorption :

On appliquera sur un fond propre et sec une couche de **GECOL Primer-TP** sans diluer le produit.

On laissera sécher la couche d'apprêt entre 1 et 3 heures avant d'appliquer le mortier **GECOL Nivelante 5**.

En cas de doute, nous recommandons de faire un test préalable.

### 3\_Préparation du mélange

---

- On gâchera le produit avec de l'eau propre à l'aide d'un malaxeur électrique lent ou une pompe, jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte homogène et sans grumeaux.
- On laissera reposer et on mélangera à nouveau la pâte.
- La quantité d'eau indiquée sur l'emballage est à titre indicatif et cela peut varier un peu selon la zone géographique du centre de production.

- Si on ajoute trop d'eau, cela peut provoquer des réductions d'épaisseur à l'étape plastique du séchage et une ségrégation du produit, en réduisant ainsi les performances finales et en nuisant à la bonne application du produit.

## 4\_Application

- On appliquera **GECOL Nivelante 5** sur le support.
- On étendra et lissera à l'aide d'une truelle plate pour obtenir l'épaisseur voulue.
- Utiliser un rouleau à pointes pour éliminer l'air retenu à l'intérieur du produit.
- Pour la pose de planchers de bois, l'épaisseur maximale sera de 3 mm.
- On fera un ponçage superficiel et une aspiration préalable à l'application du revêtement final (époxy, polyuréthane, linoléum, PVC, etc.).

## Limites d'emploi

Ne pas utiliser :

- Sur du plâtre, du bois, des panneaux de plâtre laminé ou des surfaces peintes.
- Dans des endroits où il peut y avoir de l'eau stagnante.
- Pour des planchers présentant une humidité permanente ou susceptible d'humidité par remontée capillaire.
- Sans apprêt préalable faite avec **GECOL Primer-TP**.
- Dans des endroits qui doivent être à la vue (non recouverts).
- Sur des revêtements de sol extérieurs.

## Nettoyage

Le nettoyage des résidus dans les outils et sur les surfaces recouvertes se fera avec de l'eau avant que le produit ne durcisse.

## Données techniques

<b>Consommation</b>	<b>Application</b>
<b>GECOL Nivelante 5</b> : +/- 1,5 kg +/- 0,3 kg/m <sup>2</sup> et mm d'épaisseur	Eau de gâchage : Environ 4 – 4,75 l/25 kg.
<b>GECOL Primer-TP</b> : 10 – 12 m <sup>2</sup> / litre	Temps ouvert d'auto-nivellement : 15 à 30 minutes, selon les conditions environnementales.
<b>Fourniture</b>	Temps pour trafic piétonnier : 4 – 5 heures, selon les conditions environnementales.
Emballages : sacs de papier plastifié de 25 kg.	Épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm.
Couleur : gris.	Pose de carrelage : 24 heures.
<b>Produit</b>	Pose de parquet, de PVC, de résines, etc. : 24 heures
Composition : ciments spéciaux, granulats siliceux à granulométrie compensée, résines synthétiques et additifs fluidifiants.	Température d'application : de +5 °C à +35 °C (mesurée sur le support).
Densité apparente de la poudre : 1,20 +/- 0,10 kg/l.	<b>Performances finales</b>
<b>Stockage</b>	Résistance à la compression : supérieure à 20 N/mm <sup>2</sup>
24 mois à partir de la date de fabrication tant que l'emballage est fermé et est à l'abri des intempéries	Résistance à la flexo-traction : supérieure à 4 N/mm <sup>2</sup>
	Réaction au feu : Euroclasse A1.

## Données de sécurité

DANGER



GHS07

GHS05

Danger

**H315** Provoque une irritation de la peau.

**H317** Peut provoquer une réaction allergique de la peau.

**H318** Provoque des lésions oculaires graves.

**H335** Peut irriter les voies respiratoires.

De précaution

**P102** Tenir hors de portée des enfants.

**P103** Lire l'étiquette avant utilisation.

**P261** Éviter de respirer les poussières.

**P280** Porter des gants de protection / des vêtements de protection / protection des yeux / du visage.

**P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** : laver abondamment avec de l'eau et du savon.

**P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et sont faciles à enlever. Continuer à rincer.

**P310** Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** ou un **médecin**.

**P501** Éliminer le contenu / récipient conformément à la législation sur les déchets de traitement actuelle.

**1999-1945 / CE** Le produit contient du chrome VI réducteur, a déclaré la période de validité est indiquée sur l'emballage.